

# VERLEGEANLEITUNG FÜR BLOQ-TEPPICHFLIESEN

—  
BLOQ  
creative  
carpet tiles

## 1 Prüfen Sie die erhaltene Ware gründlich

BLOQ garantiert erstklassige Produktqualität. Dennoch empfehlen wir Ihnen, die bestellte Ware nach Erhalt auf eventuelle Mängel oder fehlende Artikel zu überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt, die Farbe, die Abmessungen und die Menge mit Ihrer Bestellung übereinstimmen.



## 2 Vorbereitung des Raums


### Umgebung und Temperatur

Die Teppichfliesen müssen vor der Verlegung mindestens 24 Stunden zur Akklimatisierung im Raum gelagert werden. Die Raumtemperatur muss mindestens 15°C betragen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 60 %. Unmittelbar über dem Boden muss die Temperatur mindestens 10°C betragen.



### Unterboden

Der Untergrund, auf dem die Teppichfliesen verlegt werden, muss eben, stabil, sauber und trocken sein. Die Feuchtigkeit des Bodens darf 5 % nicht überschreiten.



### Fußbodenheizung

Unsere Teppichfliesen können über einer Fußbodenheizung verlegt werden, sofern die Temperatur 28°C nicht übersteigt. Lassen Sie die Fußbodenheizung nach der Verlegung 48 Stunden ausgeschaltet und überschreiten Sie niemals die Höchsttemperatur von 28°C.




# VERLEGEANLEITUNG FÜR BLOQ-TEPPICHFLIESEN

BLOQ  
creative  
carpet tiles

## 3 Hinweise zur Verlegung


### Gleichmäßige Farbverteilung

Auf jeder Packung sind der Produktname, die Farbe und die Chargennummer angegeben. Um eine gleichmäßige Farbverteilung auf dem Boden zu erzielen, sollten Sie immer Fliesen aus derselben Charge nebeneinander verlegen.




### Haftung

Die Teppichfliesen werden auf einer rutschfesten Unterlage oder mit einem semi-permanenten, nicht aushärtenden Kleber mit anhaltender Haftwirkung verlegt. Auf diese Weise können die Fliesen bei Bedarf einfach umpositioniert oder entfernt werden.

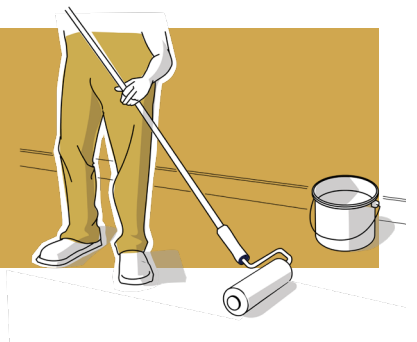


### Florrichtung


Bei jeder Fliese befindet sich auf der Rückseite ein Pfeil, der die Florrichtung angibt. Die Florrichtung muss bei einigen Kollektionen beachtet werden, um das gewünschte Muster zu erhalten. Die Verlegemethoden für die einzelnen Muster sind auf dem jeweiligen technischen Datenblatt erläutert. Es gibt vier Verlegemuster:




**Parallel:**  
einheitliches  
Erscheinungsbild



**Halbversatz quer:**  
horizontale Reihen



**90° gedreht:**  
Schachbrettmuster




**Halbversatz längs:**  
vertikale Reihen

## !!! Kontrollieren Sie während der Arbeit regelmäßig das Verlegebild

Verlegen Sie zunächst 100 m<sup>2</sup> Fliesen und überprüfen Sie, ob alles richtig aussieht. Sollten Sie einen Fehler oder eine Abweichung in der Farbe oder im Muster bemerken, bitten wir Sie, die Verlegung zu unterbrechen und sich mit uns in Verbindung zu setzen.

## 4 Schutz der Fliesen bei Bauarbeiten

Werden die Teppichfliesen in einem Raum verlegt, in dem noch Bauarbeiten stattfinden, sollten Sie diese durch eine Abdeckung vor Schmutz, Feuchtigkeit und Kratzern, die beim Verschieben schwerer Möbel entstehen können, schützen. Entfernen Sie die Abdeckung nach Möglichkeit erst, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

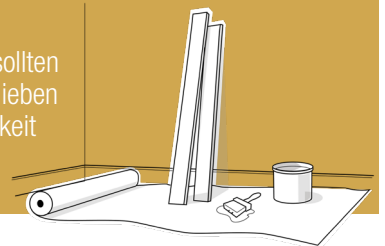

## 5 Pflegen Sie Ihre Fliesen

BLOQ haftet für die Qualität der Produkte gemäß den technischen Datenblättern und gewährt eine 15-jährige Garantie auf Produkte, die korrekt verwendet und gepflegt werden. BLOQ haftet nicht für fehlerhafte Verlegung oder mangelhafte Pflege. Lesen Sie mehr über die [Pflege von BLOQ-Teppichfliesen](#).

